


DUNE 10' X 16'

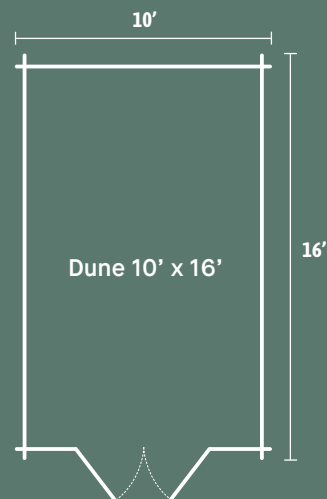

BOIS

- Épinette, pin, sapin du Québec
- Spécialement sélectionné et séché

PLANCHER

- Structure interne en bois traité sous pression CAB 2" x 6"
- Planches de 2" x 6" emboutetées

MURS

- 2" x 6" emboutetés

TOITURE

- Structure 2" x 6"
- Planches de 1" x 6" emboutetées
- Toit 210 pi ca
(dim. revêtement de toiture : longueur 74" x largeur 212" x 2 versants)
- L'avant-toit dépasse de 18"
- **IMPORTANT**: installer panneaux à copeaux orientés (OSB) 7/16" avant de clouer du bardeau

PORTE DOUBLE AVEC FENÊTES

- 30" largeur x 70" hauteur chacune (fenêtre de porte 18-3/4" x 31")

QUINCAILLERIE ET VIS

- Anticorrosion

MESURES INTÉRIEURES

- 9'1" x 15'1" (largeur x profondeur)
- Hauteur de 77" sur les côtés à 104" au centre et libre de ferme
(Unique face à la concurrence dont les murs sont plus bas et sans dégagement à cause des fermes)

MESURES EXTÉRIEURES HORS TOUT

- Base 10' x 16' (largeur x profondeur), prévoir 111" x 183" à soutenir
- Hauteur totale de 119" au centre sans les blocs de fondation

EMBALLAGE DE LIVRAISON : 1 PALETTE

- Approx. 4' largeur x 3' hauteur x 18' longueur
- 3050 lb (total 1 palette)

INCLUS

- Composantes de bois
- Plan et guide d'assemblage illustré
- Portes avec pentures et poignées
- Solives de plancher en bois traité
- Structure de toit

VOUS DEVEZ VOUS PROCURER

- Revêtement de toiture
- Scellant pour coins extérieurs
- Peinture, teinture ou huile

OUTILLAGE REQUIS AU MONTAGE

- Marteau
- Chasse-clou
- Maillet de caoutchouc
- Ruban à mesurer
- Perceuse
- Pointe de tournevis carrée
(#2 pour vis #8 et #3 pour vis #10)
- Mèche 3/16
- Niveau 48"
- Escabeau 6'
- Scie (optionnelle)