


CASCADE 12'x12'

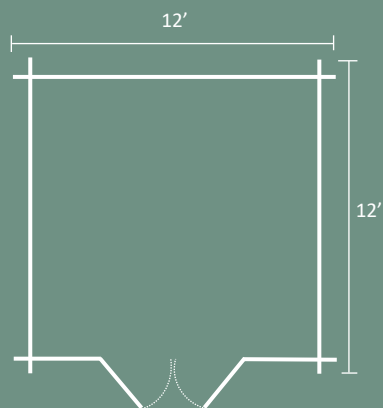

BOIS

- Épinette, pin, sapin du Québec
- Spécialement sélectionné et séché

PLANCHER

- Structure interne en bois traité sous pression CAB 2" x 6"
- Planches de 2" x 6" emboutetées

MURS

- 2" x 6" emboutetés

TOITURE

- Structure 2" x 6" (poutres composées)
- Planches de 1" x 6" emboutetées
- Toit 200 pi ca
- (dim. revêtement de toiture : longueur 176" x largeur 165" x 1 versant)
- Le toit dépasse 2 côtés et arrière 16" et devant 24"
- **IMPORTANT** : installer panneaux à copeaux orientés (OSB) 7/16" avant de clouer du bardeau

2 PORTES AYANT 3 FENÊTRES CLAIRES CHACUNE

- 34" largeur x 82" hauteur chacune

QUINCAILLERIE ET VIS

- Anticorrosion

MESURES INTÉRIEURES

- 11' X 11' (largeur x profondeur)
- Hauteur à l'avant 106" et hauteur à l'arrière 82"

MESURES EXTÉRIEURES HORS TOUT

- Base 12' x 12' (largeur x profondeur), prévoir 135" x 135" à soutenir
- Hauteur totale avant 119" et hauteur totale arrière 88" sans les blocs de fondation

EMBALLAGE DE LIVRAISON : 1 PALETTE

- Approx. 4' largeur x 3' hauteur x 16' longueur
- 3200 lb (total 1 palette)

INCLUS

- Composantes de bois
- Plan et guide d'assemblage illustré
- Portes avec pentures
- Solives de plancher en bois traité
- Structure de toit
- Quincaillerie et vis

VOUS DEVEZ VOUS PROCURER

- Revêtement de toiture
- Scellant pour coins extérieurs
- Peinture, teinture ou huile
- Poignées de porte

OUTILLAGE REQUIS AU MONTAGE

- Marteau
- Maillet de caoutchouc
- Ruban à mesurer
- Perceuse
- Pointe de tournevis carré (#2 pour vis #8 et #3 pour vis #10)
- Mèche 3/16
- Niveau 48"
- Escabeau 6'
- Scie
- Équerre 3'