

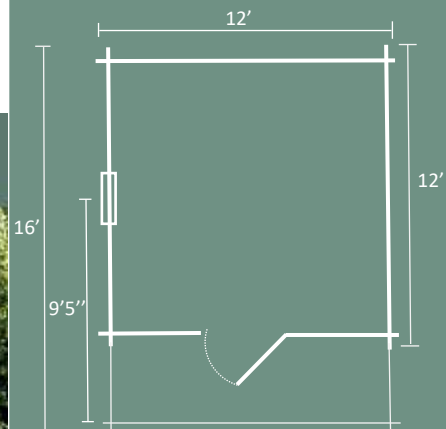


GRAND CANYON 12' X 12' + 4'

avec mezzanine avancé devant

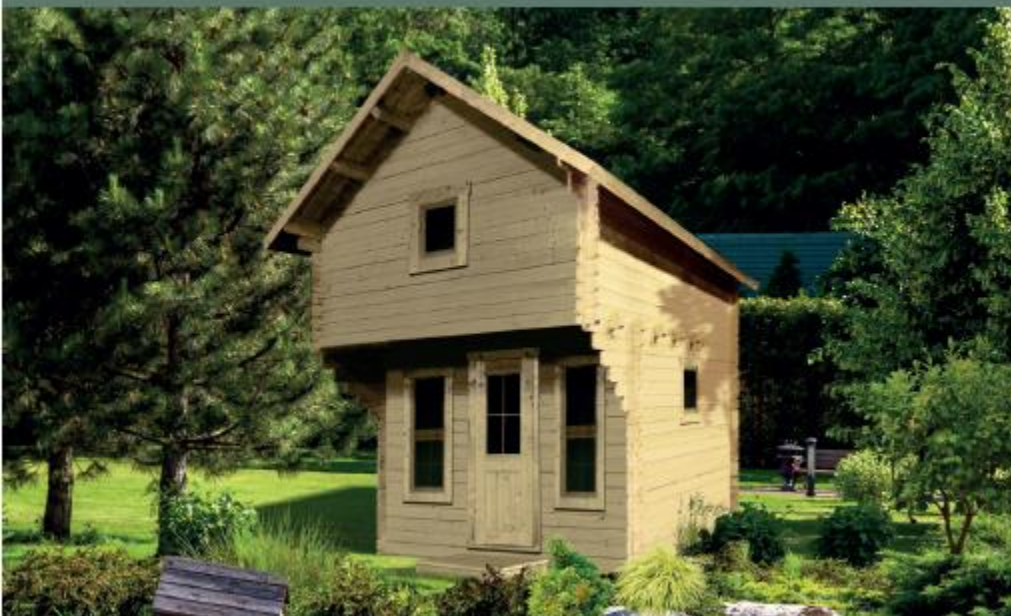

BOIS

- Épinette, pin, sapin du Québec
- Spécialement sélectionné et séché

PLANCHER

- Structure interne en bois traité sous pression CAB 2" x 6"
- Planches de 2" x 6" emboutées

MURS

- 2" x 6" emboutés

TOITURE

- Structure 2" x 6" (laminé 3" x 4,5" et 4,5" x 5,5")
- Planches de 1" x 6" emboutées
- Toit 287 pi² (dim. revêtement de toiture : longueur 96" x largeur 215" x 2 versants)
- Le toit dépasse en avant de 12" et le porte à faux avant de 48"
- **IMPORTANT** : installer panneaux à copeaux orientés (OSB) 7/16" avant de clouer du bardeau

PORTE AVEC VITRE

- 30" largeur x 70" hauteur (vitre de porte 18-3/4" x 31")

FENÊTRES

- 2 x 24" largeur x 50" hauteur
- 2 x 25" largeur x 24" largeur

MESURES INTÉRIEURES

- 132" x 132" (121 pi²) + mezzanine 114" x 132" (104 pi²) Total de 225 pi²
- Sous la mezzanine : 86" de haut
- Sur la mezzanine : 45" sur les côtés et 85" au centre (libre de ferme de toit)

MESURES EXTÉRIEURES HORS TOUT

- Base 144" x 144" + 48" avancé avant en porte à faux

EMBALLAGE DE LIVRAISON : 2 PALLETES

- 2 x approx. 4' largeur x 3' hauteur x 18' longueur
- 5600 lbs (total 2 palettes)

INCLUS

- Composantes de bois
- Fenêtres
- Plan et guide d'assemblage illustré
- Portes avec pentures
- Solives de plancher en bois traité
- Structure de toit
- Quincaillerie et vis

VOUS DEVEZ VOUS PROCURER

- Revêtement de toiture
- Scellant pour coins extérieurs
- Peinture, teinture ou huile
- Poignées de porte

OUTILLAGE REQUIS AU MONTAGE

- Marteau
- Maillet de caoutchouc
- Ruban à mesurer
- Perceuse
- Pointe de tournevis carré (#2 pour vis #8 et #3 pour vis #10)
- Mèche 3/16
- Niveau 48"
- Escabeau 6'
- Scie
- Équerre 3'